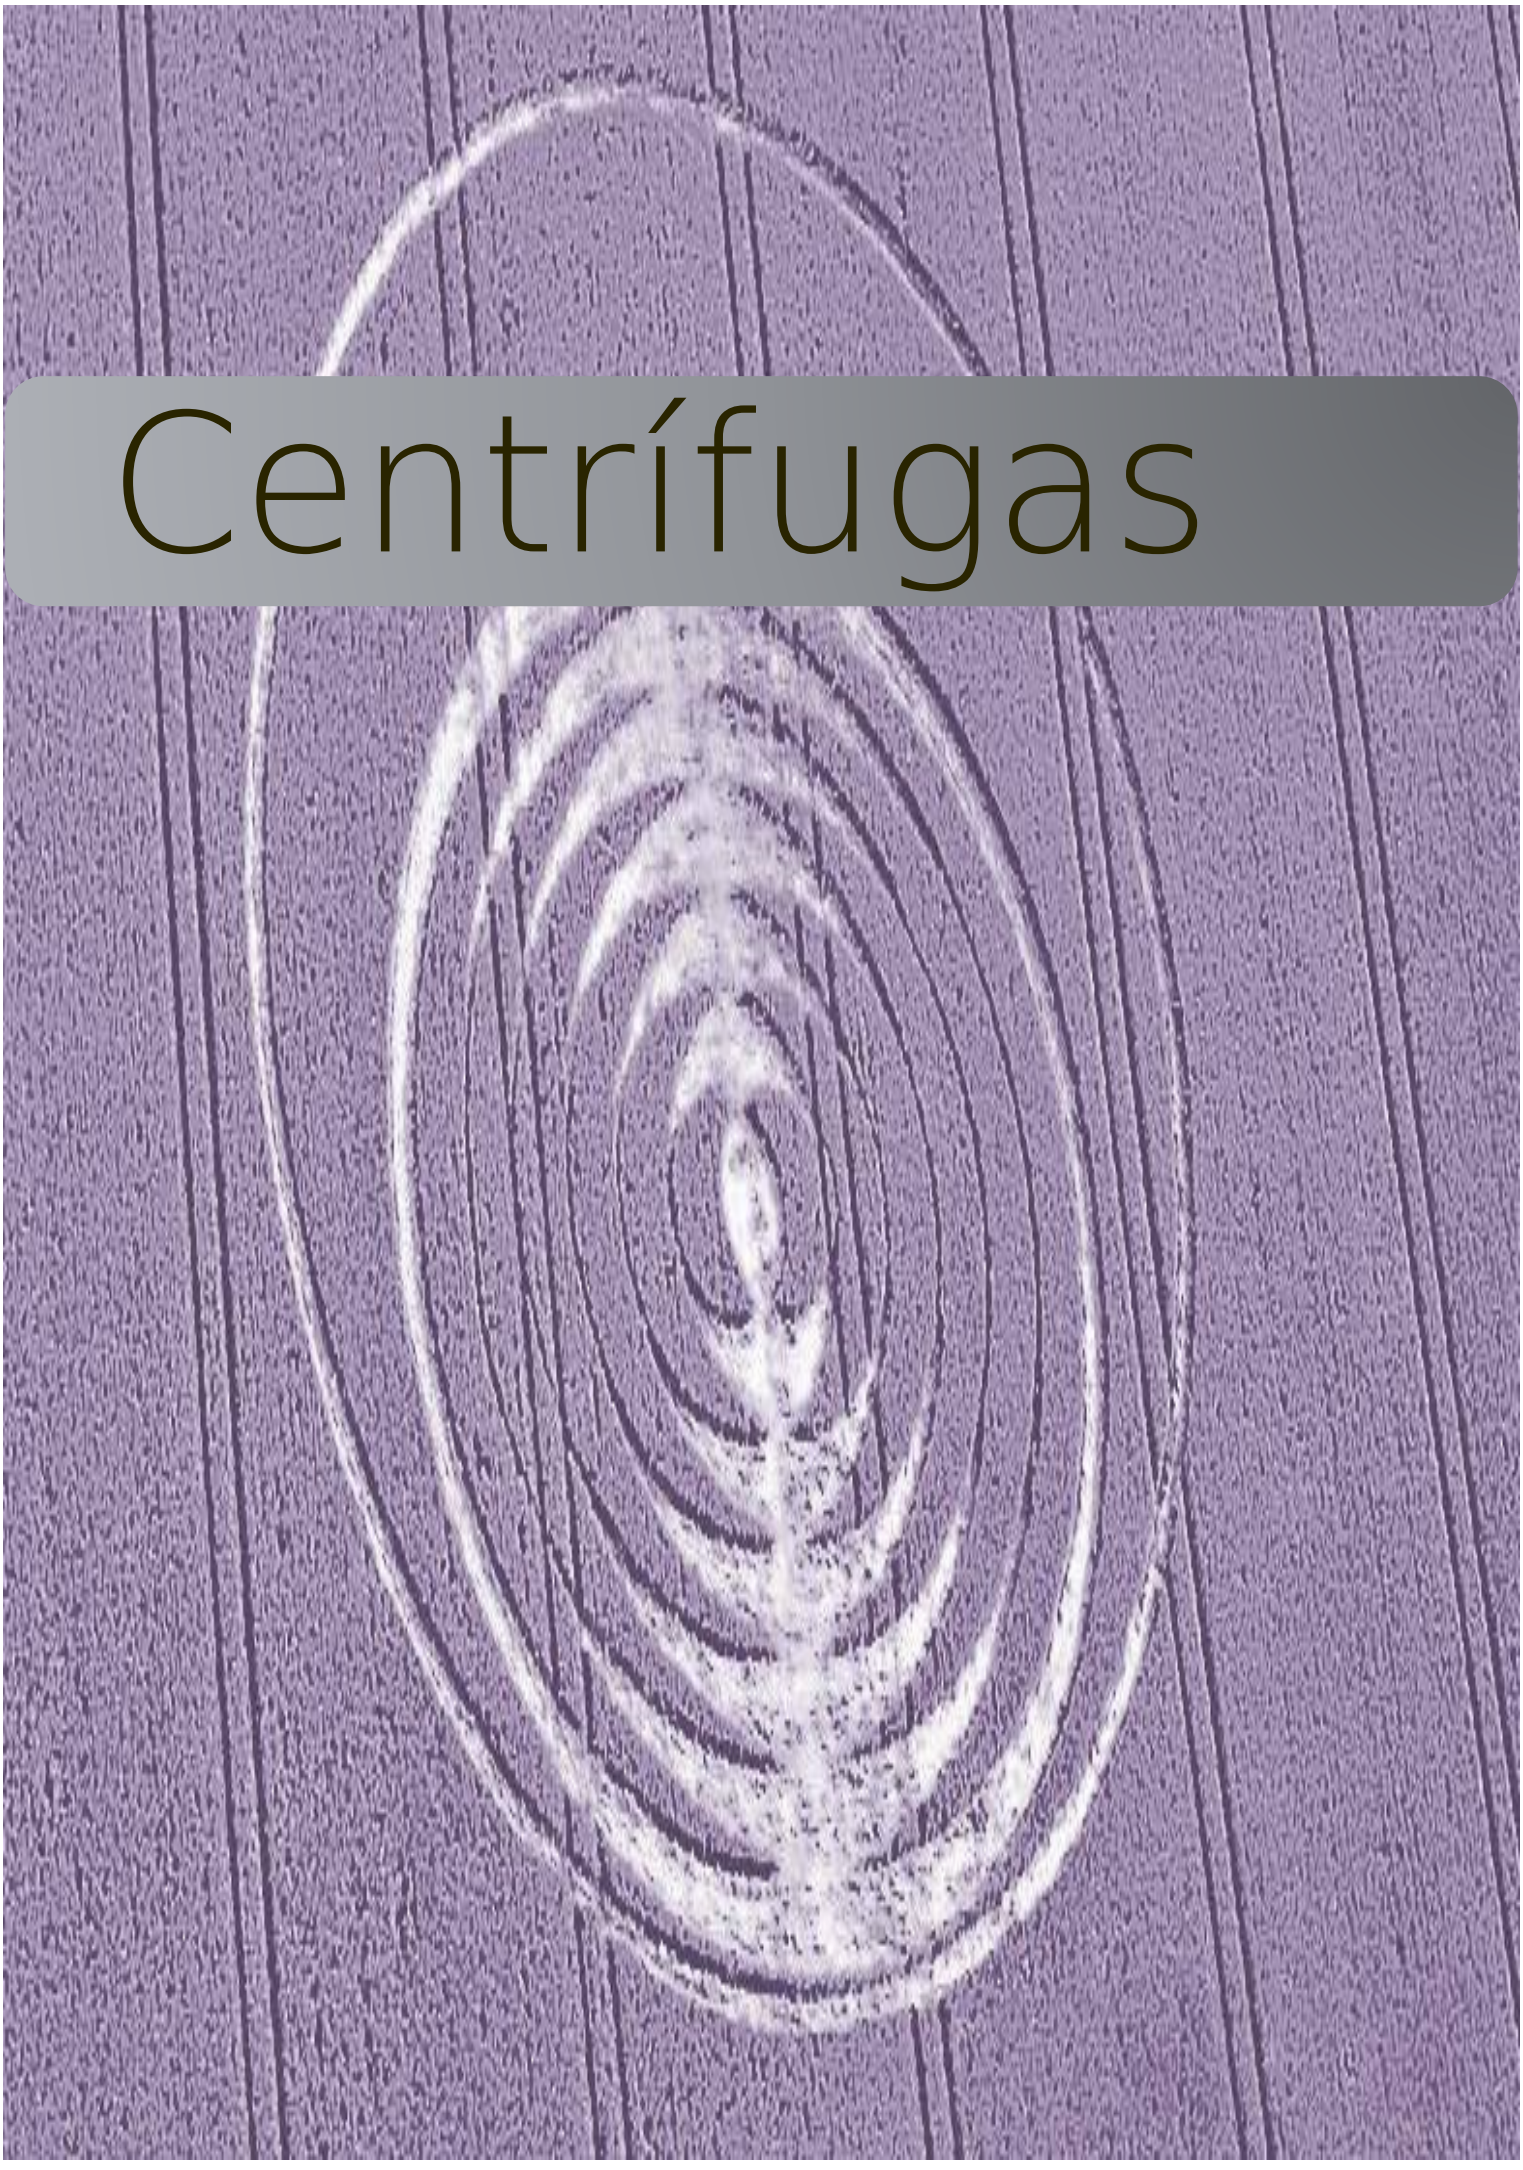


Centrífugas

MICROHEMATOCRITO

www.bunsen.es



CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO

Ref. 1420

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Centrífuga especialmente indicada para pruebas de microhematocrito.
* Controlada por microprocesador con gran pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR.
* Dos modos de pantalla, simplificada o estándar con hasta 10 idiomas de menú.
* Programable tanto en Rpm como en FCR.
* 100 programas de usuario y 10 rampas programables de aceleración y desaceleración.
* Ajuste manual del radio de giro con corrección de FCR.
* Programación de puesta en marcha desde pulsación "Play" o desde alcance de velocidad programada. Contador ascendente o descendente.
* Posibilidad de cambiar algunos parámetros durante el centrifugado.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado. Con apertura automática.
* Alarmas visuales y audibles.
* Identificación automática de rotor.

Más centrífugas

Other centrifuges

* Bloqueo de funciones mediante contraseña.
* Tiempo: 1" ÷ 99h 59min 59s, ∞. Pasos de 1".
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F (mm)	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1462	367 x 300 x 455	21 Kg.	220W.	24 capillaries	90 : 18000 Rpm	24270 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
1s ÷ 99h 59min 59s, ∞	115v 50/60Hz/230v 50/60Hz	LCD	si	No	------

Ref	Accesorios	
1462-2300		24 capilares 75mm. / Horizontal / Max. 13000 rpm. / Max. 16816 xg.
1462-1715		Angular 10 x 10 ml. / Max: 15558 Rpm. / FCR Max: 24270 xg 30º. Hermético y sellado.
1462-1199		Angular 12 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 24270 xg 45º. Hermético y sellado.
1462-1944		Angular 12 x 5ml. Eppendorf / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 13684 xg 45º. Hermético y sellado.
1462-1461		Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15100 Rpm. / FCR Max: 21158 xg 45º. Hermético y sellado.
1462-1462		Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 18188 xg 45º. Hermético y sellado.
1462-1716		Angular (4x8) x 0.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15339 xg / 45º. Hermético y sellado. Tiras PCR
6164		Lector circular para hematocrito.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

www.bunsen.es



CITOCENTRÍFUGA

Ref. 1462C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Centrífuga para pruebas citológicas.
* Controlada por microprocesador con gran pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR.
* Dos modos de pantalla, simplificada o estándar con hasta 10 idiomas de menú.
* Programable tanto en Rpm como en FCR.
* 100 programas de usuario y 10 rampas programables de aceleración y desaceleración.
* Ajuste manual del radio de giro con corrección de FCR.
* Programación de puesta en marcha desde pulsación "Play" o desde alcance de velocidad programada. Contador ascendente o descendente.
* Posibilidad de cambiar algunos parámetros durante el centrifugado.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado. Con apertura automática.
* Alarmas visuales y audibles.
* Identificación automática de rotor.

* Bloqueo de funciones mediante contraseña.
* Tiempo: 1" ÷ 99h 59min 59s, ∞. Pasos de 1".
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F (mm)	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1462C	367 x 300 x 455	21 Kg.	190W.	4 x 2,2 ml.	90 : 2500 Rpm	769 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
1s ÷ 99h 59min 59s, ∞	115v 50/60Hz/230v 50/60Hz	LCD	si	No	------

Ref	Accesorios
1462-2452C	 Rotor 4 x Citoset / Oscilante / Max. 2500 rpm. / Max. 769 xg.
16610	Citocontainer 100 pcs.
15123	Tubos 2,2 ml. con tapón. Ø 10,8 x 43mm.
16614	Portas 100 pcs.
16615	Filtros 100 pcs. Ø 7 mm.
16616	Filtros 100 pcs. Ø 9,5 mm.
16617	Filtros 100 pcs. Ø 12,5 mm.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

MICROCENTRÍFUGA

www.bunsen.es



CENTRIFUGA TATTUS

Ref. 1480

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pequeña centrífuga de laboratorio de reducidas dimensiones, que asegura un desarrollo de trabajo con excelentes resultados y un amplio rango de aplicaciones en campos como la medicina, veterinaria, bioquímica.

* Motor libre de mantenimiento.
* Visualización del tiempo de trabajo y velocidad mediante doble display digital.
* Alta repetición de resultados.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1480	220 x 180 x 270mm.	5 Kg.	60W.	90 ml.	3500 / 5800 Rpm.	1137 / 3120 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-30 min	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	Digital	No	No	------

Ref	Accesorios	
1480-1101C		Angular de 6 x 10/15ml. / Max: 5800 Rpm. / FCR Max: 3122 xg / 30º
1480-1145C		Angular de 8 x 10/15ml. / Max: 5800 Rpm. / FCR Max: 3122 xg / 30º

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

MICROCENTRÍFUGA

www.bunsen.es



CENTRIFUGA TATTUS S

Ref. 1480s

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pequeña centrífuga de laboratorio de reducidas dimensiones, que asegura un desarrollo de trabajo con excelentes resultados y un amplio rango de aplicaciones en campos como la medicina, veterinaria, bioquímica.

* Motor libre de mantenimiento.
* Ciclo corto de aceleración y frenado.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR.
* Programable tanto en Rpm como en FCR.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1480 S	220 x 180 x 270mm.	5 Kg.	75W.	90 ml.	100 / 6000 Rpm.	3340 (xg)

Reloj (min)	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-60 -inf	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	No	No	------

Ref	Accesorios	
1480 1140C		Angular de 6 x 10/15ml. / Max: 5800 Rpm. / FCR Max: 3122 xg / 30º
1480 1141C		Angular de 8 x 10/15ml. / Max: 5800 Rpm. / FCR Max: 3122 xg / 30º
1480 1202		Angular 12 x 1.5/2.2ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 2616 xg / 45º Hermético y sellado.
1480 1204		Angular 24 x 1.5/2.2ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 2616 xg / 45º Hermético y sellado.
1480 1201		Angular (2x8,2x4) 0.2ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 2253 xg / 45º Hermético y sellado. Tiras PCR.
1480 1203		Angular 18 x 0.5ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 2375 xg / 45º Hermético y sellado.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

MICROCENTRÍFUGA

www.bunsen.es



CENTRIFUGA ROSS

Ref. 1481

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Microcentrífuga para laboratorio. Su diseño garantiza un fácil manejo, seguridad en su uso y un amplio rango de aplicaciones en laboratorios de análisis médicos, laboratorios de bioquímica (DNA e isótopos radiactivos) y en cualquier otro tipo de laboratorios donde se necesita separar pequeñas muestras por la acción de la fuerza centrífuga.

* Motor libre de mantenimiento.
* Ciclo corto de aceleración y frenado.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR.
* 3 rampas de aceleración y frenado y 9 programas de memoria.
* Programable tanto en Rpm como en FCR.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1481	220 x 180 x 270mm.	5 Kg.	90W.	52.8 ml.	100 / 14500 Rpm.	15279 (xg)

Reloj (min)	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
1-99 -inf	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	No	No	------

Ref	Accesorios
1480-1202	 Angular 12 x 1.5/2.2ml. / Max: 14500 Rpm. / FCR Max: 15279 xg / 45º Hermético y sellado.
1480-1204	 Angular 24 x 1.5/2.2ml. / Max: 14500 Rpm. / FCR Max: 15279 xg / 45º Hermético y sellado.
1480-1203	 Angular 18 x 0.5ml. / Max: 14500 Rpm. / FCR Max: 13868 xg / 45º Hermético y sellado.
1480-1201	 Angular (2x8,2x4) 0.2ml. / Max: 14500 Rpm. / FCR Max: 13163 xg / 45º / Hermético y sellado. Tiras PCR.
1481-2205	 24 capilares de 50mm. / Max: 14500 Rpm. / FCR Max: 14574 xg horizontal / Hermético y sellado.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

www.bunsen.es

BAJA VELOCIDAD



CENTRIFUGA KOCH PLUS

Ref. 1460

CARACTERÍSTICAS GENERALES


* Motor libre de mantenimiento.
* Controlada por microprocesador con gran pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR.
* Dos modos de pantalla, simplificada o estándar con hasta 10 idiomas de menú.
* Programable tanto en Rpm como en FCR.
* 100 programas de usuario y 10 rampas programables de aceleración y desaceleración.
* Ajuste manual del radio de giro con corrección de FCR.
* Programación de puesta en marcha desde pulsación "Play" o desde alcance de velocidad programada. Contador ascendente o descendente.
* Posibilidad de cambiar algunos parámetros durante el centrifugado.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado. Con apertura automática.
* Alarmas visuales y audibles.
* Identificación automática de rotor.


* Bloqueo de funciones mediante contraseña.
* Tiempo: 1" ÷ 99h 59min 59s, ∞. Pasos de 1".
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F (mm)	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1460	367 x 300 x 455	21 Kg.	190W.	500 ml.	90 : 6000 Rpm	4830 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
1s ÷ 99h 59min 59s, ∞	115v 50/60Hz/230v 50/60Hz	LCD	si	No	------

Ref	Accesorios	
1460-1741C		Angular de 8 x 15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º
1460-1740C		Angular 12 x 15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4058 xg / 30º
1460-1745C		Angular 24 x 15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3354 xg / 30º
1460-1501C		Angular 30 x 15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3011 xg / 30º
1460-1742C		Angular 4 x 25/30 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4830 xg / 45º
1460-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 5500 Rpm. / RCF Max: 4058 xg / 30º.
1460-1744C		Angular 10 x 50ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2830 xg / 30º

Ref	Accesorios	
1460-2183		Oscilante de 4 x 100 ml./ Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2486 xg.
1460-2183C		Oscilante de 4 x 100 ml./ Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2486 xg. Seguridad Biológica.
1460-2193C		Oscilante 8 x 15ml. Falcon / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2504 xg.
1460-2232		Oscilante 4 x 70ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2307 xg.
1460-2485		Oscilante 20 x 5ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2468 xg.
1460-2232C		Oscilante 48 x 5ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2307 xg.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BAJA VELOCIDAD

www.bunsen.es



CENTRIFUGA GEN PLUS

Ref. 1469

CARACTERÍSTICAS GENERALES


* Motor libre de mantenimiento.
* Ciclo corto de aceleración y frenado.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR.
* Sistema de protección del desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR.
* Cámara de centrifugación en acero inoxidable.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1469	380 x 430 x 540mm.	43 Kg.	320W.	1000ml.	100 ÷ 4500 Rpm.	3305 (xg)

Reloj (min)	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	No	------

Ref	Accesorios	
1469-1210C		Angular 24 x 15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3237 xg / 30º
1469-1465C		Angular 30 x 15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3011 xg / 30º
1469-1215C		Angular 32 x 15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3283 xg / 45º
1469-1743C		Angular 12 x 30 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2716 xg / 30º
1469-3275C		Angular 10 x 50ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2416 xg / 30º Seguridad biológica.
1469-3276		Angular 10 x 50ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2416 xg / 30º
1469-2436a		Oscilante de 4 x 200 ml./ Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3305 xg.
1469-2436c		Oscilante de 4 x 200 ml./ Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3305 xg. Seguridad Biológica.

Ref	Accesorios	
1469-2177		Oscilante 4 x 250ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 4150 xg.
1469-2177C		Oscilante 4 x 250ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 4150 xg. Seguridad Biológica.
1469-2451C		Oscilante 6 x P. microtiter. / Max: 3000 Rpm. / FCR Max: 1036 xg.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

ALTA VELOCIDAD

www.bunsen.es



CENTRIFUGA HEMO

Ref. 1461

CARACTERÍSTICAS GENERALES


* Motor libre de mantenimiento.
* Controlada por microprocesador con gran pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR.
* Dos modos de pantalla, simplificada o estándar con hasta 10 idiomas de menú.
* Programable tanto en Rpm como en FCR.
* 100 programas de usuario y 10 rampas programables de aceleración y desaceleración.
* Ajuste manual del radio de giro con corrección de FCR.
* Programación de puesta en marcha desde pulsación "Play" o desde alcance de velocidad programada. Contador ascendente o descendente.
* Posibilidad de cambiar algunos parámetros durante el centrifugado.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado. Con apertura automática.
* Alarmas visuales y audibles.
* Identificación automática de rotor.


* Bloqueo de funciones mediante contraseña.
* Tiempo: 1" ÷ 99h 59min 59s, ∞. Pasos de 1".
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.


Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1461	367 x 300 x 455	22 Kg.	220W.	500ml.	90 ÷ 18000 Rpm.	24270 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
1s ÷ 99h 59min 59s, ∞	115v 50/60Hz/230v 50/60Hz	LCD	si	No	------

Ref	Accesorios	
1461-1199		Angular 12 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 24270 xg 45º. Hermético y sellado.
1461-1461		Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15100 Rpm. / FCR Max: 21158 xg 45º. Hermético y sellado.
1461-1462		Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 18187 xg 45º. Hermético y sellado.
1461-1717		Angular 18 x 2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 18187 xg / 45º. Hermético y sellado.
1461-1716		Angular (4x8) x 0.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15339 xg / 45º. Hermético y sellado. Tiras PCR
1461-1216		Angular 12 x 5 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 19064 xg / 45º. Hermético y sellado.
1461-1715		Angular 10 x 10 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15339 xg / 30º. Hermético y sellado.

Ref	Accesorios	
1461-1741C		Angular 8 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º.
1461-1217C		Angular 10 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º.
1461-1740C		Angular 12 x 10/15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4058 xg / 30º.
1461-1745C		Angular 24 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3354 xg / 30º.
1461-1501C		Angular 30 x 10/15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3011 xg / 30º.
1461-1742C		Angular 4 x 25/30 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4830 xg / 45º.
1461-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4058 xg / 30º.
1461-1746C		Angular 6 x 50 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4427 xg / 30º.
1461-1213C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 4227 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1461-1213		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 4227 xg / 30º.
1461-1744C		Angular 10 x 50 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2830 xg / 30º.

Ref	Accesorios	
1461-1718C		Angular 4 x 100 ml. / Max: 6300 Rpm. / FCR Max: 5014 xg / 30º.
1461-2183		Oscilante 4 x 100 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2486 xg.
1461-2183C		Oscilante 4 x 100 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2486 xg.
1461-2193C		Oscilante 8 x 15 ml. Falcon / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2504 xg.
1461-2232		Oscilante 4 x 70 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2308 xg.
1461-3170		Oscilante 48 x 5 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.
1461-2218C		Oscilante 2 Placas microtiter / Max: 3000 Rpm. / FCR Max: 916 xg.
1461-2300		Horizontal 24 x 75mm. / Max: 13000 Rpm. / FCR Max: 16816 xg. Hematocrito.

Escribe texto

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

ALTA VELOCIDAD

www.bunsen.es



CENTRIFUGA HISTAM PLUS

Ref. 1466

CARACTERÍSTICAS GENERALES



* Motor libre de mantenimiento.
* Función ciclo corto.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR. 99 programas disponibles.
* Reloj de 0 a 99 horas, 59 minutos y 59 segundos, programables en fracciones de 1 segundo, para una mayor exactitud se podrá elegir entre empezar a contar el tiempo cuando sean alcanzadas las r.p.m. programadas o al pulsar inicio de programa.
* Sistema de protección del desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR. y con 10 rampas de aceleración y frenado.
* Posibilidad de centrifugar muestras con una densidad superior a 1,2 gr/cm3 con ajuste automático de la velocidad.
* Cámara de centrifugación en acero inoxidable.
* Programación opcional de apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.


* Conector USB para transmisión de datos a un PC.
* Protección de acceso mediante PIN.
* Posibilidad de proteger la manipulación de ciertos parámetros.
* Indicador de fallo en la red y de errores durante el periodo de centrifugación.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.




Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1466	443 x 380 x 545mm.	45 Kg.	600W.	1000ml.	90 ÷ 18000 Rpm.	30065 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99h- inf.	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	No	------

Ref	Accesorios
1466-1199	 Angular 12 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 24088 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1461	 Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 30065 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1259	 Angular 30 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 24400 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1462	 Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 30065 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1760	 Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 23143 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1585	 Angular 12 x 8 x 0.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 20817 xg 45º. Hermético y sellado. Tiras PCR

Ref	Accesorios	
1466-1459		Angular 12 x 10 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 21381 xg / 30º. Hermético y sellado.
1466-1467		Angular 12 x 10 ml. / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 15133 xg / 30º. Hermético y sellado.
1466-1466		Angular 10 x 15 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10732 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1466-1458		Angular 6 x 30 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 19621 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1457		Angular 6 x 50 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10732 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1466-1469		Angular 6 x 50 ml. / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 14490 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1496		Angular 4 x 85 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10621 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1586C		Angular 6 x 100 ml. / Max: 7000 Rpm. / FCR Max: 6080 xg / 30º.
1466-1741C		Angular 8 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1740C		Angular 12 x 10/15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4054 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1210C		Angular 24 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3996 xg / 30º. Tubos Falcon.

Ref	Accesorios	
1466-1465C		Angular 30 x 10/15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3024 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1456C		Angular 36 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3996 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 4058 xg / 30º.
1466-1746C		Angular 6 x 50 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4427 xg / 30º.
1466-1213C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4227 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1466-1213		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4227 xg / 30º.
1466-1211C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4498 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1466-1211		Angular 10 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4498 xg / 30º.
1466-1718		Angular 4 x 100 ml. / Max: 6300 Rpm. / FCR Max: 5014 xg / 30º.
1466-1503C		Angular 8 x tubos Babcock / Max: 2000 Rpm. / FCR Max: 733 xg / 40º.
1466-2436b		Oscilante de 4 x 200 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg.

Ref	Accesorios	
1466-2436C		Oscilante de 4 x 200 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg.
1466-2177		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg.
1466-2177B		Oscilante de 48 x 10 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg.
1466-2177C		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg. Seguridad Biológica.
1466-2452C		Rotor oscilante Citología. / Max. 2500 rpm. / FCR Max. 750 xg.
1466-2451C		Oscilante de 2 x 3 Microtiter / Max. 3000 rpm. / FCR Max. 1036 xg. También apto para bloques.
1466-2285c		Oscilante de 2 x 3 Microtiter / Max. 4300 rpm. / FCR Max. 2397 xg. También apto para bloques.
1466-2300		Horizontal 24 x 75mm. / Max: 13000 Rpm. / FCR Max: 16816 xg. Hematocrito.
1466-3042		Oscilante de 8 x 50 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg. Tubos Falcon.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

ALTA VELOCIDAD

www.bunsen.es



CENTRIFUGA BLOBEL

Ref. 1467

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Motor libre de mantenimiento.
* Función ciclo corto.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR. 99 programas disponibles.
* Reloj de 0 a 99 horas 59 minutos y 59 segundos, programables en fracciones de 1 segundo, para una mayor exactitud se podrá elegir entre empezar a contar el tiempo cuando sean alcanzadas las r.p.m. programadas o al pulsar inicio de programa.
* Sensor de desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR. y con 10 rampas de aceleración y frenado.
* Posibilidad de centrifugar muestras con una densidad superior a 1,2 gr/cm3 con ajuste automático de la velocidad.
* Cámara de centrifugación en acero inoxidable.
* Programación opcional de apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.



* Conector USB para transmisión de datos a un PC.
* Protección de acceso mediante PIN.
* Posibilidad de proteger la manipulación de ciertos parámetros.
* Posibilidad de ajustar el radio del rotor(según rotor) con corrección automática del factor xg.
* Indicador de fallo en la red y de errores durante el periodo de centrifugación.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1467	515 x 455 x 650mm.	74 Kg.	750W.	2000ml.	100 ÷ 18000 Rpm.	31150 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99h.-inf	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	No	------

Ref	Accesorios
1467-1761	 Angular 30 x 1.5/2.2 ml. / Max: 16400 Rpm. / FCR Max: 29198 xg 45º. Hermético y sellado.
1467-1762	 Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 30065 xg 45º. Hermético y sellado.
1467-1763	 Angular 48 x 1.5/2.2 ml. / Max: 16400 Rpm. / FCR Max: 28265 xg 45º. Hermético y sellado.
1467-1766	 Angular 12 x 10 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 31150 xg / 30º. Hermético y sellado.
1467-1770	 Angular 12 x 15 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 23227 xg / 45º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1467-1772	 Angular 8 x 30 ml. / Max: 17500 Rpm. / FCR Max: 29787 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.

Ref	Accesorios	
1467-1773		Angular 6 x 50 ml. / Max: 14500 Rpm. / FCR Max: 21625 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1467-1775		Angular 8 x 50 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 21255 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1467-1776		Angular 8 x 50 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 23666 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1467-1777		Angular 4 x 250 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 14086 xg / 25º. Hermético y sellado.
1467-1778		Angular 6 x 100 ml. / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 17710 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1467-1788C		Angular 36 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3996 xg / 30º. Tubos Falcon.
1467-1789C		Angular 48 x 10/15 ml. / Max: 4700 Rpm. / FCR Max: 4025 xg / 30º. Tubos Falcon.
1467-2787C		Oscilante de 2 x 3 Microtiter / Max. 4300 rpm. / FCR Max. 2397 xg. También apto para bloques.
1467-2788C		Oscilante de 4 x 3 Microtiter / Max. 4000 rpm. / FCR Max. 2826 xg. También apto para bloques.
1467-2786		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg.
1467-2786C		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg. Seguridad Biológica.

Ref	Accesorios	
1467-3180		Oscilante de 8 x 50 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg. Tubos Falcon.
1467-2830		Oscilante de 4 x 500 ml. / Max. 4300 rpm. / FCR Max. 3824 xg.
1467-2900		Oscilante de 4 x 750 ml. / Max. 4100 rpm. / FCR Max. 3458 xg.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

ALTA VELOCIDAD

www.bunsen.es



CENTRIFUGA FINSEN

Ref. 1468



CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Motor libre de mantenimiento.
* Función ciclo corto.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR. 99 programas disponibles.
* Sensor de desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR. y con 10 rampas de aceleración y frenado.
* Cámara de centrifugación en acero inoxidable.
* Programación opcional de apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
* Indicador de fallo en la red y de errores durante el periodo de centrifugación.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.


Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1468	365 x 310 x 495mm.	28 Kg.	200W.	500ml.	100 ÷ 18000 Rpm.	24088 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99h.- inf.	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	No	------

Ref	Accesorios	
1468-1199		Angular 12 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 24088 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1461		Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15100 Rpm. / FCR Max: 21158 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1462		Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 18187 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1716		Angular (4x8) x 0.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15339 xg / 45º. Hermético y sellado. Tiras PCR
1468-1216		Angular 12 x 5 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 19064 xg / 30º. Hermético y sellado.
1468-1715		Angular 10 x 10 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15558 xg / 30º. Hermético y sellado.
1468-1741C		Angular 8 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º.
1468-1217C		Angular 10 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º.

Ref	Accesorios	
1468-1740C		Angular 12 x 10/15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4054 xg / 30º.
1468-1745C		Angular 24 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3354 xg / 30º.
1468-1501C		Angular 30 x 10/15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3024 xg / 30º.
1468-1742C		Angular 4 x 25/30 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4829 xg / 45º.
1468-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2716 xg / 30º.
1468-1746C		Angular 6 x 50 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4427 xg / 30º.
1468-3275C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3494 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1468-1213		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3494 xg / 30º.
1468-1744C		Angular 10 x 50 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2830 xg / 30º.
1468-1718C		Angular 4 x 100 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3158 xg / 30º.
1468-2183		Oscilante 4 x 100 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.

Ref	Accesorios	
1468-2183C		Oscilante 4 x 100 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.
1468-2193C		Oscilante 8 x 15 ml. Falcon / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2504 xg.
1468-2232		Oscilante 4 x 70 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2308 xg.
1468-3170		Oscilante 48 x 5 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.
1468-2218C		Oscilante 2 Placas microtiter / Max: 3000 Rpm. / FCR Max: 916 xg.
1468-2300		Horizontal 24 x 75mm. / Max: 13000 Rpm. / FCR Max: 16816 xg. Hematocrito.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

REFRIGERADA

www.bunsen.es



CENTRIFUGA HISTAM PLUS REFRIGERADA

Ref. 1466R

CARACTERÍSTICAS GENERALES



* Motor libre de mantenimiento.
* Función ciclo corto.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR. 99 programas disponibles.
* Reloj de 0 a 99 horas 59 minutos y 59 segundos, programables en fracciones de 1 segundo.
* Sensor de desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR. y con 10 rampas de aceleración y frenado.
* Posibilidad de centrifugar muestras con una densidad superior a 1,2 gr/cm3 con ajuste automático de la velocidad.
* Preenfriamiento con ó sin el rotor en funcionamiento.
* Programa de enfriamiento una vez terminada la centrifugación.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.


* Conector USB para transmisión de datos a un PC.
* Protección de acceso mediante PIN.
* Posibilidad de proteger la manipulación de ciertos parámetros.
* Programación opcional de apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
* Indicador de fallo en la red y de errores durante el periodo de centrifugación.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.




Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1466R	443 x 380 x 695mm.	70 Kg.	980W.	1000ml.	90 ÷ 18000 Rpm.	30065 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99h- inf.	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	Si	-20ºC +40ºC

Ref	Accesorios
1466-1199	 Angular 12 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 24088 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1461	 Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 30065 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1259	 Angular 30 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 24400 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1462	 Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 30065 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1760	 Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 23143 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1585	 Angular 12 x 8 x 0.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 20817 xg 45º. Hermético y sellado. Tiras PCR

Ref	Accesorios	
1466-1459		Angular 12 x 10 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 21381 xg / 30º. Hermético y sellado.
1466-1467		Angular 12 x 10 ml. / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 15133 xg / 30º. Hermético y sellado.
1466-1466		Angular 10 x 15 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10732 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1466-1458		Angular 6 x 30 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 19621 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1457		Angular 6 x 50 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10732 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1466-1469		Angular 6 x 50 ml. / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 14490 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1496		Angular 4 x 85 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10621 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1586C		Angular 6 x 100 ml. / Max: 7000 Rpm. / FCR Max: 6080 xg / 30º.
1466-1741C		Angular 8 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1740C		Angular 12 x 10/15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4054 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1210C		Angular 24 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3996 xg / 30º. Tubos Falcon.

Ref	Accesorios	
1466-1465C		Angular 30 x 10/15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3024 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1456C		Angular 36 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3996 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 4058 xg / 30º.
1466-1746C		Angular 6 x 50 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4427 xg / 30º.
1466-1213C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4227 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1466-1213		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4227 xg / 30º.
1466-1211C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4498 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1466-1211		Angular 10 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4498 xg / 30º.
1466-1718		Angular 4 x 100 ml. / Max: 6300 Rpm. / FCR Max: 5014 xg / 30º.
1466-1503C		Angular 8 x tubos Babcock / Max: 2000 Rpm. / FCR Max: 733 xg / 40º.
1466-2436b		Oscilante de 4 x 200 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg.

Ref	Accesorios	
1466-2436C		Oscilante de 4 x 200 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg.
1466-2177		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg.
1466-2177C		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg. Seguridad Biológica.
1466-2452C		Rotor oscilante Citología. / Max. 2500 rpm. / FCR Max. 750 xg.
1466-2451C		Oscilante de 2 x 3 Microtiter / Max. 3000 rpm. / FCR Max. 1036 xg. También apto para bloques.
1466-2285c		Oscilante de 2 x 3 Microtiter / Max. 4300 rpm. / FCR Max. 2397 xg. También apto para bloques.
1466-2300		Horizontal 24 x 75mm. / Max: 13000 Rpm. / FCR Max: 16816 xg. Hematocrito.
1466-3042		Oscilante de 8 x 50 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg. Tubos Falcon.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

REFRIGERADA

www.bunsen.es



CENTRIFUGA BLOBEL REFRIGERADA

Ref. 1467R

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Motor libre de mantenimiento.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar todos los parámetros.
* 99 programas disponibles.
* Función de ciclo corto
* Reloj de 0 a 99horas 59 minutos 59 segundos, programables en fracciones de 1 segundo.
* Sensor de desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR. y con 10 rampas de aceleración y frenado.
* Posibilidad de centrifugar muestras con una densidad superior a 1,2 gr/cm3 con ajuste automático de la velocidad.
* Preenfriamiento con ó sin el rotor en funcionamiento.
* Programa de enfriamiento una vez terminado el ciclo.
* Programación opcional de apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.


* Conector USB para transmisión de datos a un PC.
* Protección de acceso mediante PIN.
* Posibilidad de proteger la manipulación de ciertos parámetros.
* Posibilidad de ajustar el radio del rotor (según rotor) con corrección automática del factor xg.
* Indicador de fallo en la red y de errores durante el periodo de centrifugación.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1467R	715 x 455 x 650mm.	117 Kg.	1500W.	2000ml.	100 ÷ 18000 Rpm.	31150 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99h.-inf	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	Si	-20ºC +40ºC

Ref	Accesorios	
1467-1761		Angular 30 x 1.5/2.2 ml. / Max: 16400 Rpm. / FCR Max: 29198 xg 45º. Hermético y sellado.
1467-1762		Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 30065 xg 45º. Hermético y sellado.
1467-1763		Angular 48 x 1.5/2.2 ml. / Max: 16400 Rpm. / FCR Max: 28265 xg 45º. Hermético y sellado.
1467-1766		Angular 12 x 10 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 31150 xg / 30º. Hermético y sellado.
1467-1770		Angular 12 x 15 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 23227 xg / 45º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1467-1772		Angular 8 x 30 ml. / Max: 17500 Rpm. / FCR Max: 29787 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.

Ref	Accesorios	
1467-1773		Angular 6 x 50 ml. / Max: 14500 Rpm. / FCR Max: 21625 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1467-1775		Angular 8 x 50 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 21255 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1467-1776		Angular 8 x 50 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 23666 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1467-1777		Angular 4 x 250 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 14086 xg / 25º. Hermético y sellado.
1467-1778		Angular 6 x 100 ml. / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 17710 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1467-1788C		Angular 36 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3996 xg / 30º. Tubos Falcon.
1467-1789C		Angular 48 x 10/15 ml. / Max: 4700 Rpm. / FCR Max: 4025 xg / 30º. Tubos Falcon.
1467-2787C		Oscilante de 2 x 3 Microtiter / Max. 4300 rpm. / FCR Max. 2397 xg. También apto para bloques.
1467-2788C		Oscilante de 4 x 3 Microtiter / Max. 4000 rpm. / FCR Max. 2826 xg. También apto para bloques.
1467-2786		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg.
1467-2786C		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg. Seguridad Biológica.

Ref	Accesorios	
1467-3180		Oscilante de 8 x 50 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg. Tubos Falcon.
1467-2830		Oscilante de 4 x 500 ml. / Max. 4300 rpm. / FCR Max. 3824 xg.
1467-2900		Oscilante de 4 x 750 ml. / Max. 4100 rpm. / FCR Max. 3458 xg.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

REFRIGERADA

www.bunsen.es



CENTRIFUGA FINSEN REFRIGERADA

Ref. 1468R



CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Motor libre de mantenimiento.
* Función ciclo corto.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar todos los parámetros. 99 programas disponibles.
* Sensor de desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR. y con 10 rampas de aceleración y frenado.
* Conector USB para grabación de datos a un PC.
* Programación opcional de apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
* Preenfriamiento con ó sin el rotor en funcionamiento. Programa de enfriamiento una vez terminado el ciclo.
* Indicador de fallo en la red y de errores durante el periodo de centrifugación.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.


Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1468R	365 x 320 x 660mm.	46.5 Kg.	450W.	500ml.	100 ÷ 18000 Rpm.	24088 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99h.- inf.	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	Si	-20ºC +40ºC

Ref	Accesorios	
1468-1199		Angular 12 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 24088 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1461		Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15100 Rpm. / FCR Max: 21158 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1462		Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 18187 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1716		Angular (4x8) x 0.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15339 xg / 45º. Hermético y sellado. Tiras PCR
1468-1216		Angular 12 x 5 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 19064 xg / 30º. Hermético y sellado.
1468-1715		Angular 10 x 10 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15558 xg / 30º. Hermético y sellado.
1468-1741C		Angular 8 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º.
1468-1217C		Angular 10 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º.

Ref	Accesorios	
1468-1740C		Angular 12 x 10/15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4054 xg / 30º.
1468-1745C		Angular 24 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3354 xg / 30º.
1468-1501C		Angular 30 x 10/15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3024 xg / 30º.
1468-1742C		Angular 4 x 25/30 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4829 xg / 45º.
1468-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2716 xg / 30º.
1468-1746C		Angular 6 x 50 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4427 xg / 30º.
1468-3275C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3494 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1468-1213		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3494 xg / 30º.
1468-1744C		Angular 10 x 50 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2830 xg / 30º.
1468-1718C		Angular 4 x 100 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3158 xg / 30º.
1468-2183		Oscilante 4 x 100 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.

Ref	Accesorios	
1468-2183C		Oscilante 4 x 100 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.
1468-2193C		Oscilante 8 x 15 ml. Falcon / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2504 xg.
1468-2232		Oscilante 4 x 70 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2308 xg.
1468-3170		Oscilante 48 x 5 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.
1468-2218C		Oscilante 2 Placas microtiter / Max: 3000 Rpm. / FCR Max: 916 xg.
1468-2300		Horizontal 24 x 75mm. / Max: 13000 Rpm. / FCR Max: 16816 xg. Hematocrito.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

REFRIGERADA Y CALEFACTADA

www.bunsen.es



HISTAM PLUS REFRIGERADA Y CALEFACTADA

Ref. 1466RH

CARACTERÍSTICAS GENERALES



* Motor libre de mantenimiento.
* Función ciclo corto.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar todos los parámetros. 99 programas disponibles.
* Reloj de 0 a 99 horas 59 minutos y 59 segundos, programables en fracciones de 1 segundo.
* Sensor de desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR. y con 10 rampas de aceleración y frenado.
* Posibilidad de centrifugar muestras con una densidad superior a 1,2 gr/cm3 con ajuste automático de la velocidad.
* Preenfriamiento con ó sin el rotor en funcionamiento.
* Programa de enfriamiento una vez terminada la centrifugación.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.


* Conector USB para transmisión de datos a un PC.
* Protección de acceso mediante PIN.
* Posibilidad de proteger la manipulación de ciertos parámetros.
* Programación opcional de apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
* Indicador de fallo en la red y de errores durante el periodo de centrifugación.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.




Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1466RH	443 x 380 x 695mm.	70 Kg.	980W.	1000ml.	90 ÷ 18000 Rpm.	30065 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99h- inf.	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	Si	-20ºC +55ºC

Ref	Accesorios
1466-1199	 Angular 12 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 24088 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1461	 Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 30065 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1259	 Angular 30 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 24400 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1462	 Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 30065 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1760	 Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 23143 xg 45º. Hermético y sellado.
1466-1585	 Angular 12 x 8 x 0.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 20817 xg 45º. Hermético y sellado. Tiras PCR

Ref	Accesorios	
1466-1459		Angular 12 x 10 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 21381 xg / 30º. Hermético y sellado.
1466-1467		Angular 12 x 10 ml. / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 15133 xg / 30º. Hermético y sellado.
1466-1466		Angular 10 x 15 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10732 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1466-1458		Angular 6 x 30 ml. / Max: 15000 Rpm. / FCR Max: 19621 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1457		Angular 6 x 50 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10732 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos Falcon.
1466-1469		Angular 6 x 50 ml. / Max: 12000 Rpm. / FCR Max: 14490 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1496		Angular 4 x 85 ml. / Max: 10000 Rpm. / FCR Max: 10621 xg / 30º. Hermético y sellado. Tubos tipo Nalgene.
1466-1586C		Angular 6 x 100 ml. / Max: 7000 Rpm. / FCR Max: 6080 xg / 30º.
1466-1741C		Angular 8 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1740C		Angular 12 x 10/15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4054 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1210C		Angular 24 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3996 xg / 30º. Tubos Falcon.

Ref	Accesorios	
1466-1465C		Angular 30 x 10/15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3024 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1456C		Angular 36 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3996 xg / 30º. Tubos Falcon.
1466-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 4058 xg / 30º.
1466-1746C		Angular 6 x 50 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4427 xg / 30º.
1466-1213C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4227 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1466-1213		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4227 xg / 30º.
1466-1211C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4498 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1466-1211		Angular 10 x 50 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4498 xg / 30º.
1466-1718		Angular 4 x 100 ml. / Max: 6300 Rpm. / FCR Max: 5014 xg / 30º.
1466-1503C		Angular 8 x tubos Babcock / Max: 2000 Rpm. / FCR Max: 733 xg / 40º.
1466-2436b		Oscilante de 4 x 200 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg.

Ref	Accesorios	
1466-2436C		Oscilante de 4 x 200 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg.
1466-2177		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg.
1466-2177C		Oscilante de 4 x 250 ml. / Max. 5000 rpm. / FCR Max. 4724 xg. Seguridad Biológica.
1466-2452C		Rotor oscilante Citología. / Max. 2500 rpm. / FCR Max. 750 xg.
1466-2451C		Oscilante de 2 x 3 Microtiter / Max. 3000 rpm. / FCR Max. 1036 xg. También apto para bloques.
1466-2285c		Oscilante de 2 x 3 Microtiter / Max. 4300 rpm. / FCR Max. 2397 xg. También apto para bloques.
1466-2300		Horizontal 24 x 75mm. / Max: 13000 Rpm. / FCR Max: 16816 xg. Hematocrito.
1466-3042		Oscilante de 8 x 50 ml. / Max. 5200 rpm. / FCR Max. 4413 xg. Tubos Falcon.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

www.bunsen.es

REFRIGERADA Y CALEFACTADA



FINSEN REFRIGERADA Y CALEFACTADA

Ref. 1468RH



CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Motor libre de mantenimiento.
* Función ciclo corto.
* Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar todos los parámetros. 99 programas disponibles.
* Sensor de desequilibrio e identificación de rotor.
* Programable tanto en Rpm como en FCR. y con 10 rampas de aceleración y frenado.
* Conector USB para grabación de datos a un PC.
* Programación opcional de apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo.
* Preenfriamiento con ó sin el rotor en funcionamiento. Programa de enfriamiento una vez terminado el ciclo.
* Indicador de fallo en la red y de errores durante el periodo de centrifugación.
* Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
* Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.


Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1468RH	365 x 320 x 660mm.	46.5 Kg.	450W.	500ml.	100 ÷ 18000 Rpm.	24088 (xg)

Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura
0-99h.- inf.	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	Si	Si	-20ºC +55ºC

Ref	Accesorios	
1468-1199		Angular 12 x 1.5/2.2 ml. / Max: 18000 Rpm. / FCR Max: 24088 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1461		Angular 24 x 1.5/2.2 ml. / Max: 15100 Rpm. / FCR Max: 21158 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1462		Angular 36 x 1.5/2.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 18187 xg 45º. Hermético y sellado.
1468-1716		Angular (4x8) x 0.2 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15339 xg / 45º. Hermético y sellado. Tiras PCR
1468-1216		Angular 12 x 5 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 19064 xg / 30º. Hermético y sellado.
1468-1715		Angular 10 x 10 ml. / Max: 14000 Rpm. / FCR Max: 15558 xg / 30º. Hermético y sellado.
1468-1741C		Angular 8 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º.
1468-1217C		Angular 10 x 10/15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30º.

Ref	Accesorios	
1468-1740C		Angular 12 x 10/15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4054 xg / 30º.
1468-1745C		Angular 24 x 10/15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3354 xg / 30º.
1468-1501C		Angular 30 x 10/15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3024 xg / 30º.
1468-1742C		Angular 4 x 25/30 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4829 xg / 45º.
1468-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2716 xg / 30º.
1468-1746C		Angular 6 x 50 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4427 xg / 30º.
1468-3275C		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3494 xg / 30º. Seguridad Biológica.
1468-1213		Angular 8 x 50 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3494 xg / 30º.
1468-1744C		Angular 10 x 50 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2830 xg / 30º.
1468-1718C		Angular 4 x 100 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3158 xg / 30º.
1468-2183		Oscilante 4 x 100 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.

Ref	Accesorios	
1468-2183C		Oscilante 4 x 100 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.
1468-2193C		Oscilante 8 x 15 ml. Falcon / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2504 xg.
1468-2232		Oscilante 4 x 70 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2308 xg.
1468-3170		Oscilante 48 x 5 ml. / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2469 xg.
1468-2218C		Oscilante 2 Placas microtiter / Max: 3000 Rpm. / FCR Max: 916 xg.
1468-2300		Horizontal 24 x 75mm. / Max: 13000 Rpm. / FCR Max: 16816 xg. Hematocrito.

Más centrífugas

Other centrifuges

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es