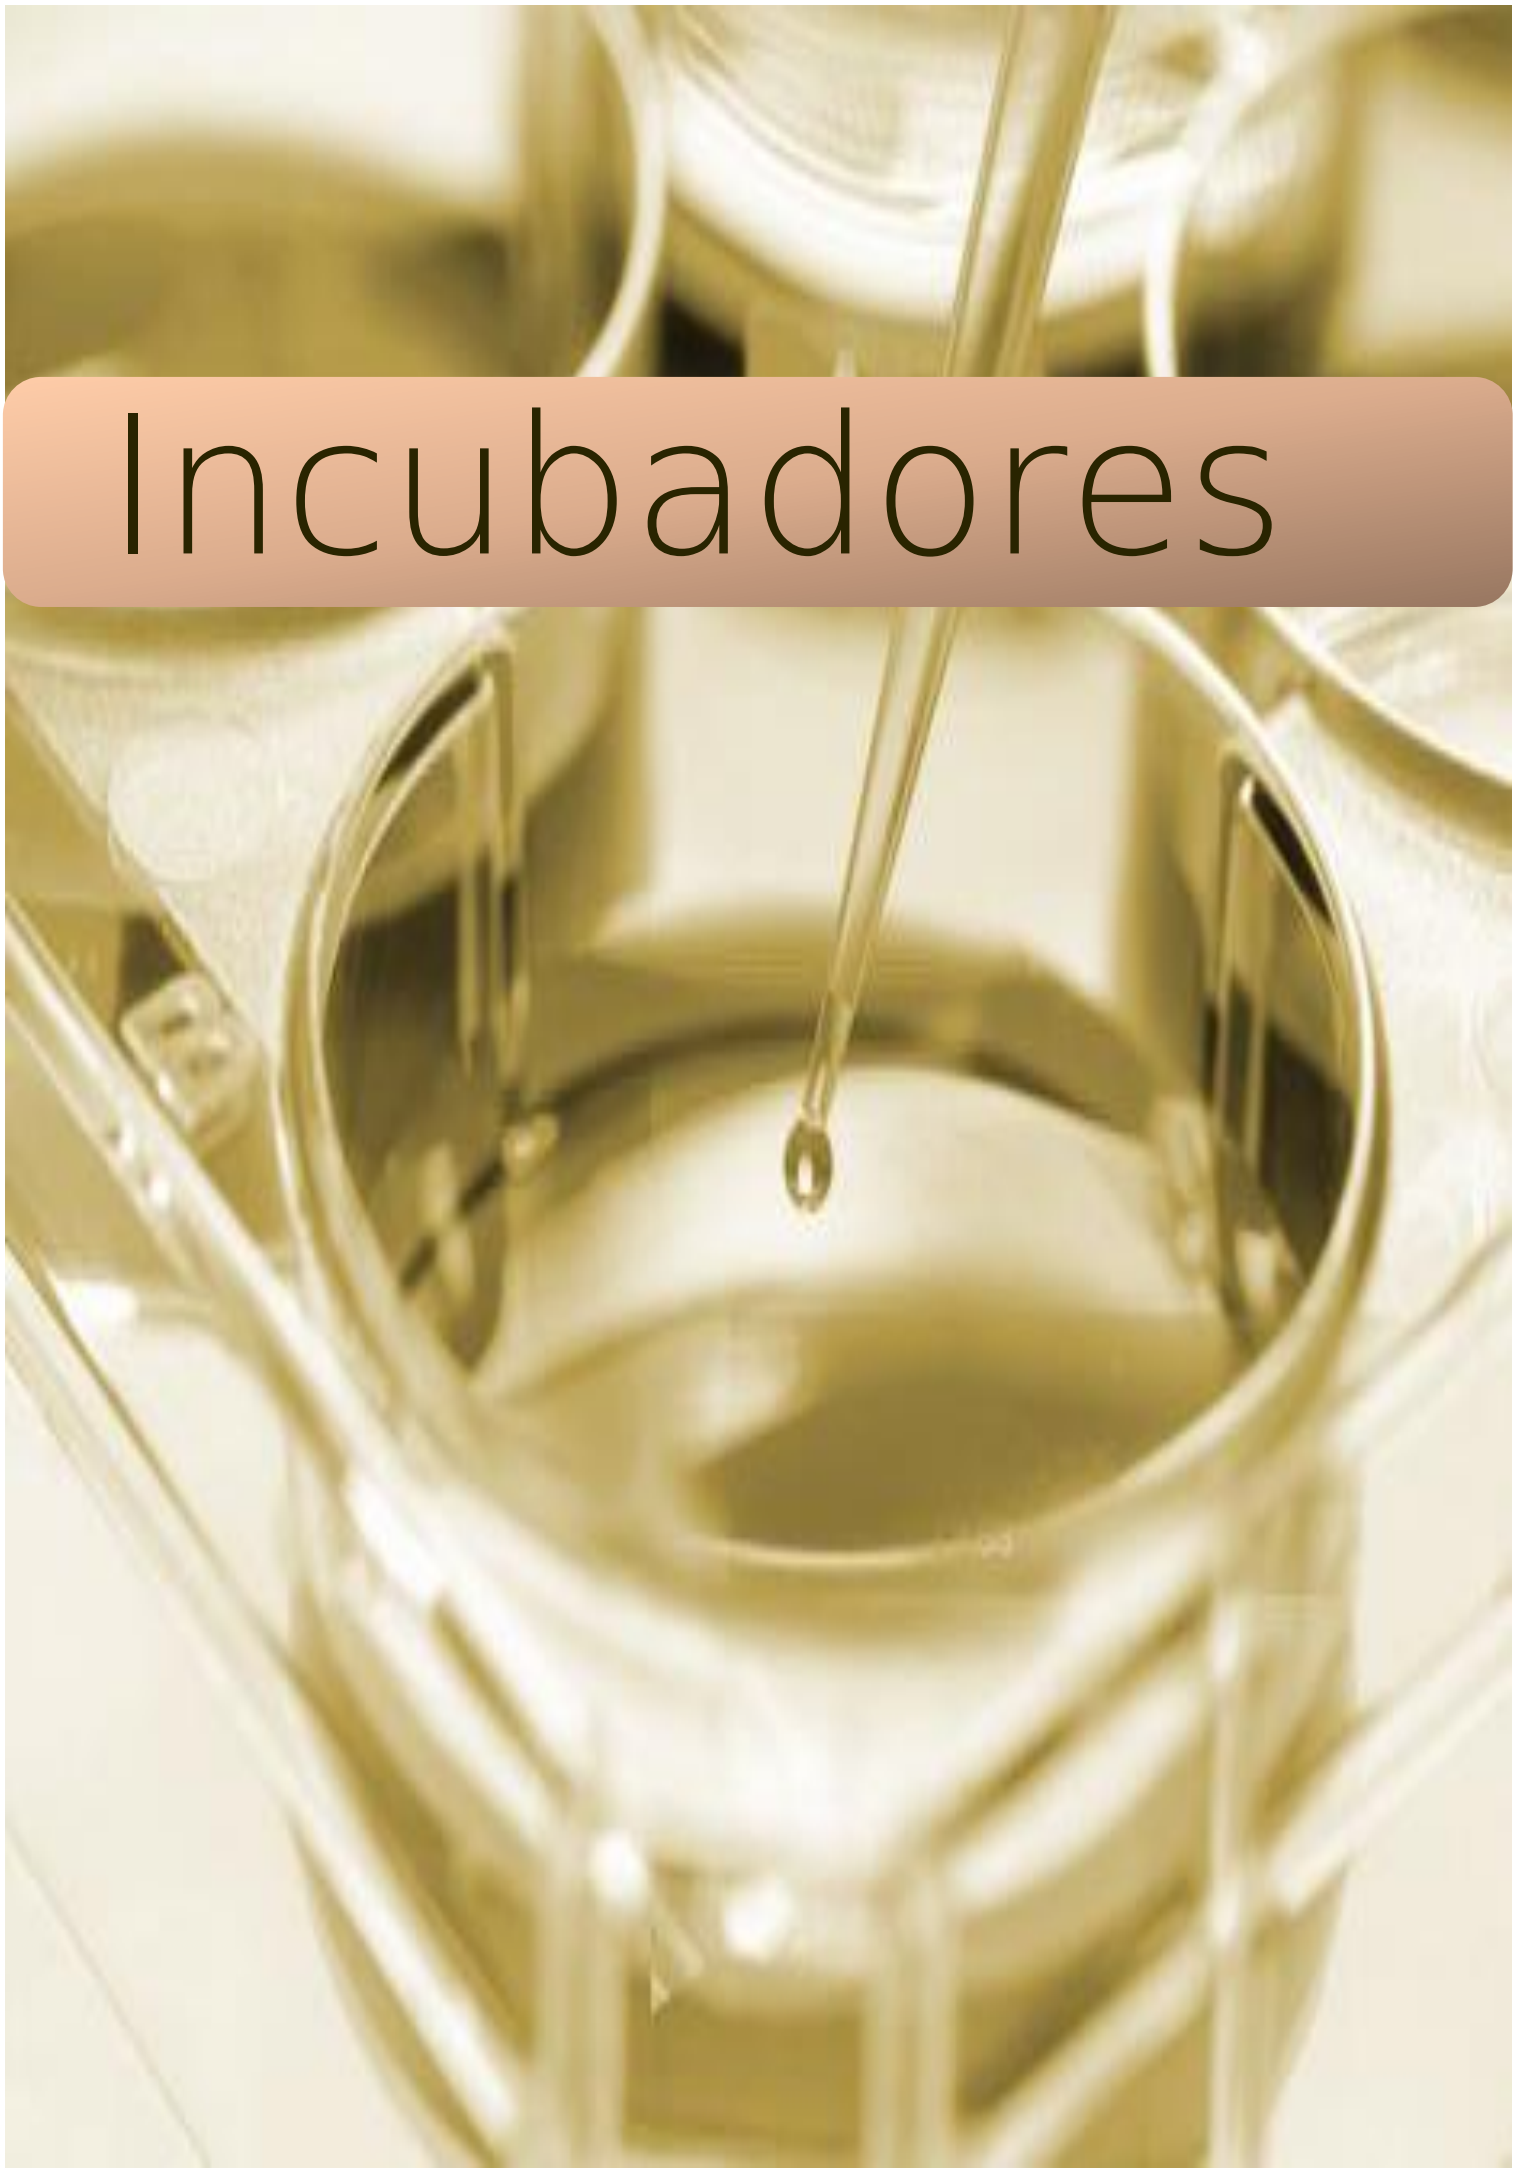
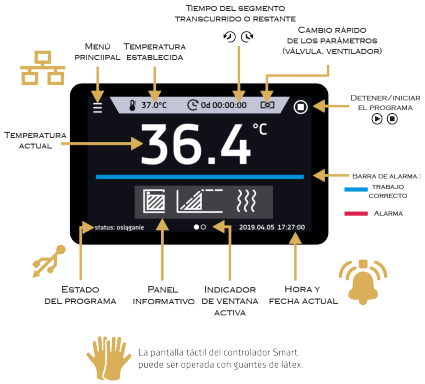


Incubadores

www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCIÓN NATURAL 15L.

Ref. 8001





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida con cristal interior, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Bandejas de alambre incluidas 1, posibilidad de colocar 2. Carga 10 kg. Consultar accesorios.
* Temporizador digital.
* Memoria interna para almacenar registros.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8001	15L.	510 x 550 x 470mm.	320 x 230 x 200mm.	27 Kg.	Hasta 100ºC	350

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

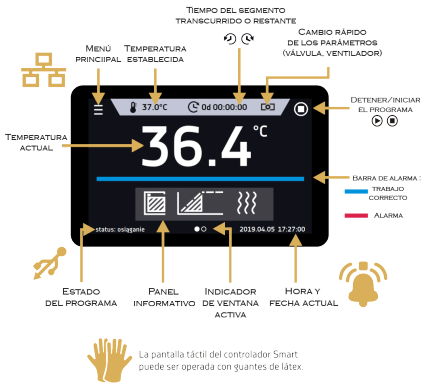www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCIÓN NATURAL 32L.

Ref. 8002





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida con cristal interior, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Bandejas de alambre incluidas 1, posibilidad de colocar 3. Carga 10 kg. Consultar accesorios.
* Temporizador digital.
* Memoria interna para almacenar registros.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8002	32L.	590 x 630 x 520mm.	400 x 320 x 250mm.	35 Kg.	Hasta 100ºC	350

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

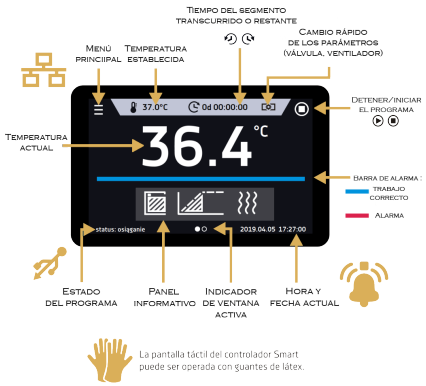www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCIÓN NATURAL 53L.

Ref. 8003






CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida con cristal interior, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 5. Carga 25 kg. Consultar accesorios.
* Temporizador digital.
* Memoria interna para almacenar registros.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8003	53L.	590 x 700 x 620mm.	400 x 390 x 360mm.	50 Kg.	Hasta 100ºC	450

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

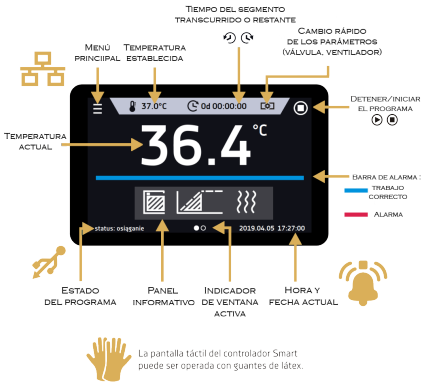www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCIÓN NATURAL 115L.

Ref. 8004





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida con cristal interior, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 7. Carga 25 kg. Consultar accesorios.
* Temporizador digital.
* Memoria interna para almacenar registros.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8004	115L.	650 x 850 x 710mm.	460 x 540 x 450mm.	65 Kg.	Hasta 100ºC	450

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

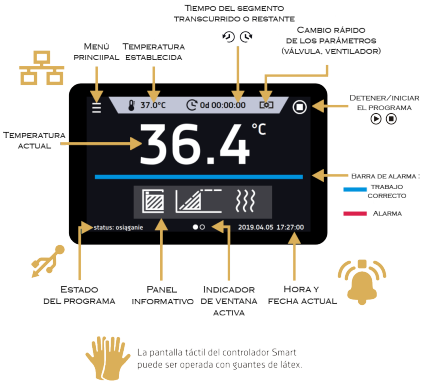www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCIÓN NATURAL 180L.

Ref. 8005





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida con cristal interior, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 9. Carga 25 kg. Consultar accesorios.
* Temporizador digital.
* Memoria interna para almacenar registros.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8005	180L.	650 x 1030 x 820mm.	470 x 720 x 560mm.	94 Kg.	Hasta 100ºC	650

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

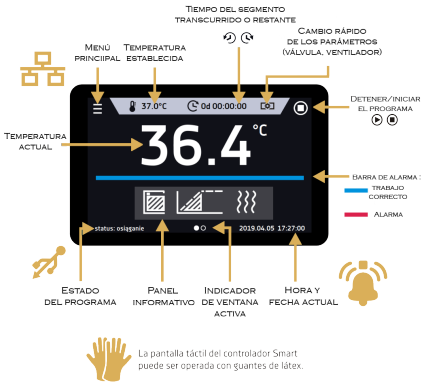www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCIÓN NATURAL 240L.

Ref. 8006





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida con cristal interior, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 10. Carga 25 kg. Consultar accesorios.
* Temporizador digital.
* Memoria interna para almacenar registros.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8006	240L.	810 x 1200 x 770mm.	600 x 800 x 510mm.	126 Kg.	Hasta 100ºC	850

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCION NATURAL 53L.

Ref. 8011 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7”), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Señalización visual y sonora de exceder la temperatura establecida.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.

* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.
* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 5. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom, (W)
8011P	53L.	590 x 700 x 620mm.	400 x 390 x 360mm.	50 Kg.	Hasta 100ºC	450

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Luz led interior
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

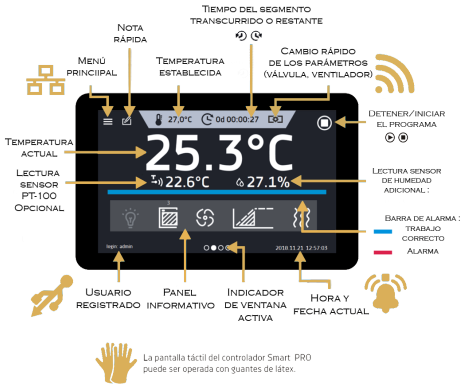www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCION NATURAL 115L.

Ref. 8012 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7”), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Señalización visual y sonora de exceder la temperatura establecida.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.

* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.
* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 7. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom, (W)
8012P	115L.	650 x 850 x 710mm.	460 x 540 x 450mm.	65 Kg.	Hasta 100ºC	450

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Luz led interior
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCION NATURAL 180L.

Ref. 8013 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7″), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Señalización visual y sonora de exceder la temperatura establecida.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.

* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.
* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 9. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom, (W)
8013P	180L.	650 x 1030 x 820mm.	470 x 720 x 560mm.	94 Kg.	Hasta 100ºC	650

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Luz led interior
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

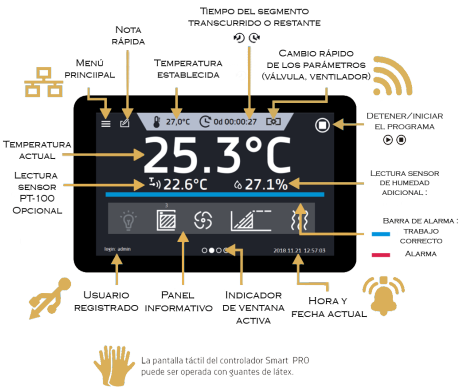www.bunsen.es





INCUBADOR CONVECCION NATURAL 245L.

Ref. 8014 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7”), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Señalización visual y sonora de exceder la temperatura establecida.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.

* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.
* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 10. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom, (W)
8014P	245L.	810 x 1200 x 770mm.	600 x 800 x 510mm.	126 Kg.	Hasta 100ºC	850

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Luz led interior
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es





INCUBADOR AIRE FORZADO 53L.

Ref. 8015 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7”), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%; 50…100%.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.
* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.

* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 5. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8015P	53L.	590 x 700 x 620mm.	400 x 390 x 360mm.	50 Kg.	Hasta 100ºC	450W

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Cubetas inox
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es





INCUBADOR AIRE FORZADO 115L.

Ref. 8016 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7″), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%; 50…100%.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.
* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.

* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 7. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8016P	115L.	650 x 850 x 710mm.	460 x 540 x 450mm.	65 Kg.	Hasta 100ºC	450W

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Cubetas inox
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

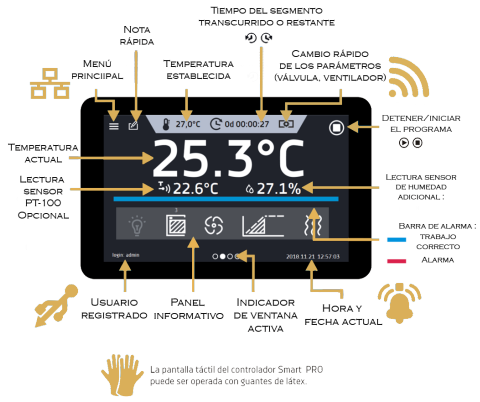www.bunsen.es





INCUBADOR AIRE FORZADO 180L.

Ref. 8017 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7”), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%; 50…100%.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.
* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.

* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 9. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8017P	180L.	650 x 1030 x 820mm.	470 x 720 x 560mm.	94 Kg.	Hasta 100ºC	650W

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Cubetas inox
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es





INCUBADOR AIRE FORZADO 245L.

Ref. 8018 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7”), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%; 50…100%.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.
* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.

* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 10. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8018P	245L.	810 x 1200 x 770mm.	600 x 800 x 510mm.	126 Kg.	Hasta 100ºC	850W

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Cubetas inox
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es





INCUBADOR AIRE FORZADO 400L.

Ref. 8019 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7”), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%; 50…100%.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.
* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.

* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 14. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8019P	400L.	1010 x 1430 x 780mm.	800 x 1040 x 510mm.	174 Kg.	Hasta 100ºC	1300W

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Cubetas inox
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es





INCUBADOR AIRE FORZADO 750L.

Ref. 8020 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7″), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%; 50…100%.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.
* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.

* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 5, posibilidad de colocar 16. Carga 100 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8020P	750L.	1260 x 1600 x 870mm.	1040 x 1200 x 600mm.	260 Kg.	Hasta 100ºC	1900W

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Cubetas inox
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es





INCUBADOR AIRE FORZADO 1005L.

Ref. 8021 Plus





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7″), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%; 50…100%.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.
* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.

* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 6, posibilidad de colocar 22. Carga 100 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8021P	1005L.	1260 x 2000 x 880mm.	1040 x 1610 x 600mm.	330 Kg.	Hasta 100ºC	1900W

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Cubetas inox
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

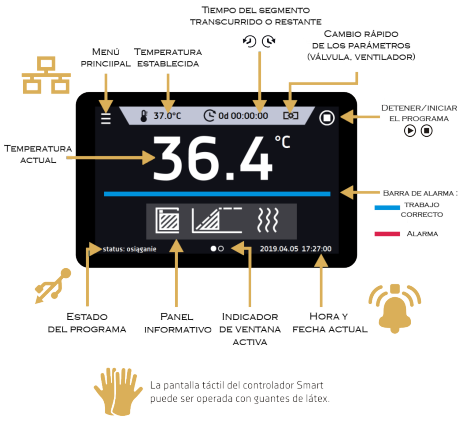www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 15L.

Ref. 8101





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 1, posibilidad de colocar 2. Carga 10 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8101	15L.	510 x 550 x 470mm.	320 x 230 x 200mm.	27 Kg.	Hasta 100ºC	300W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

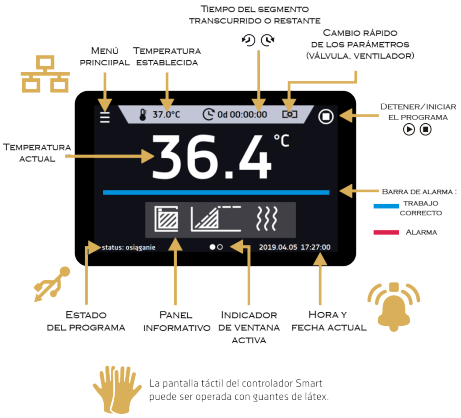www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 32L.

Ref. 8102





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 1, posibilidad de colocar 3. Carga 10 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8102	32L.	590 x 630 x 520mm.	400 x 320 x 250mm.	35 Kg.	Hasta 100ºC	350W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

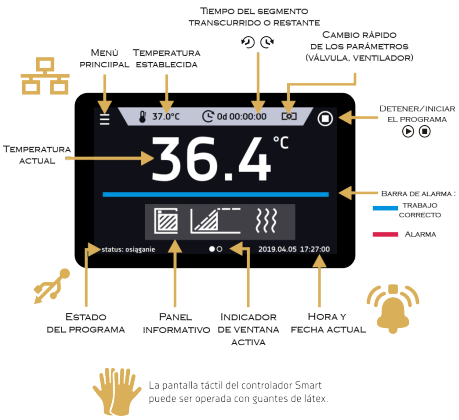www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 53L.

Ref. 8103






CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 5. Carga 25 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8103	53L.	590 x 700 x 620mm.	400 x 390 x 360mm.	50 Kg.	Hasta 100ºC	450W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

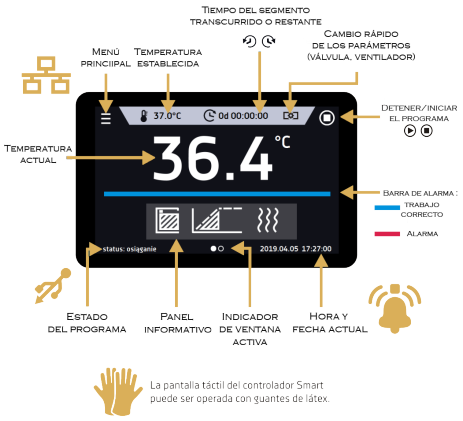www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 115L.

Ref. 8104






CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 7. Carga 25 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8105	115L.	650 x 850 x 710mm.	460 x 540 x 450mm.	65 Kg.	Hasta 100ºC	450W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

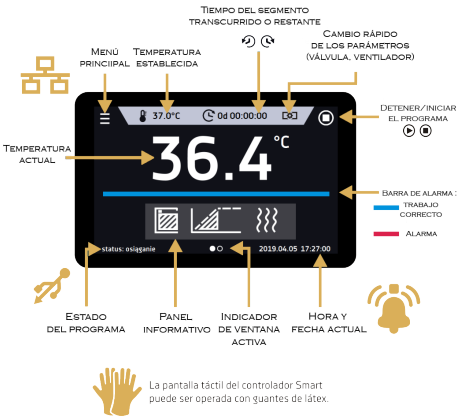www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 180L.

Ref. 8105





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 9. Carga 25 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8105	180L.	650 x 1030 x 820mm.	470 x 720 x 560mm.	94 Kg.	Hasta 100ºC	650W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

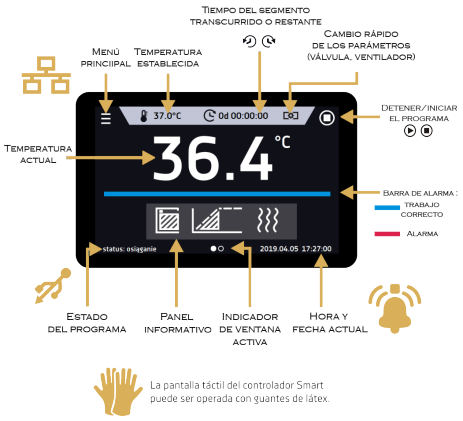www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 240L.

Ref. 8106





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 10. Carga 25 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8106	240L.	810 x 1200 x 770mm.	600 x 800 x 510mm.	126 Kg.	Hasta 100ºC	850W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

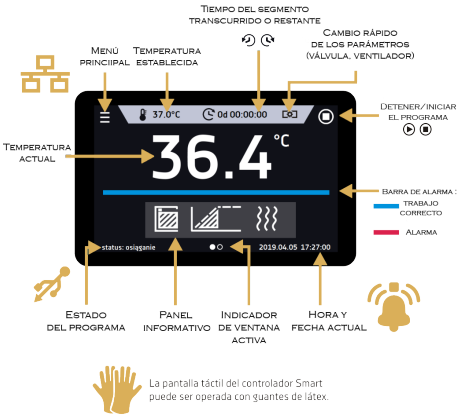www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 400L.

Ref. 8107





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 14. Carga 25 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8107	400L.	1010 x 1430 x 780mm.	800 x 1040 x 510mm.	174 Kg.	Hasta 100ºC	1300W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

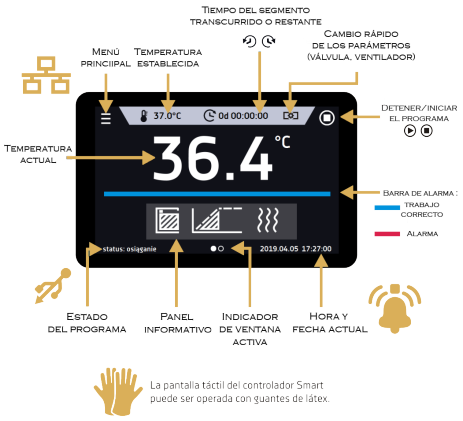www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 750L.

Ref. 8108





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 5, posibilidad de colocar 16. Carga 100 kg. Consultar accesorios.


Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8108	750L.	1260 x 1600 x 870mm.	1040 x 1200 x 600mm.	260 Kg.	Hasta 100ºC	1900W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

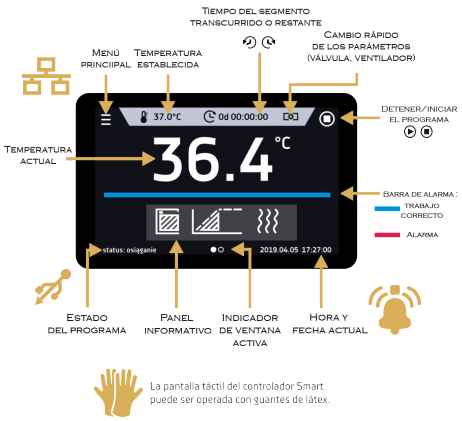www.bunsen.es





INCUBADOR DE AIRE FORZADO 1000L.

Ref. 8109





CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1ºC.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Función de retardo de inicio.
* Visualización de los parámetros durante el proceso.
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-diagnóstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).

* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
* Control automático de la válvula de aire.
* Bandejas de alambre incluidas 6, posibilidad de colocar 22. Carga 100 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8109	1000L.	1260 x 2000 x 880mm.	1040 x 1610 x 600mm.	330 Kg.	Hasta 100ºC	1900W.

Ref	Accesorios	
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-07		Base con ruedas
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES REFRIGERADOS

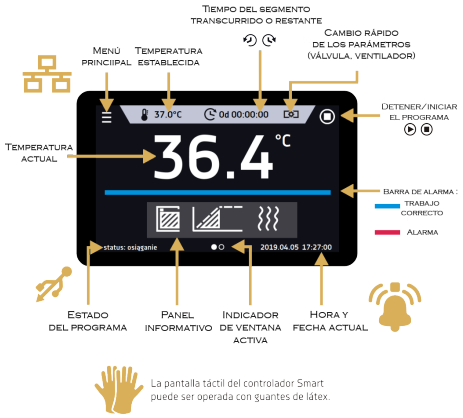www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 53L.

Ref. 8201

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Mismas funciones que incubador aire forzado.
* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC).
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Bandejas de 2/5. Carga 25Kg.Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores
Other incubators


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom.
8201	53L.	610 x 1000 x 630mm.	400 x 390 x 350mm.	69 Kg.	0ºC / 70ºC	450W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

INCUBADORES REFRIGERADOS

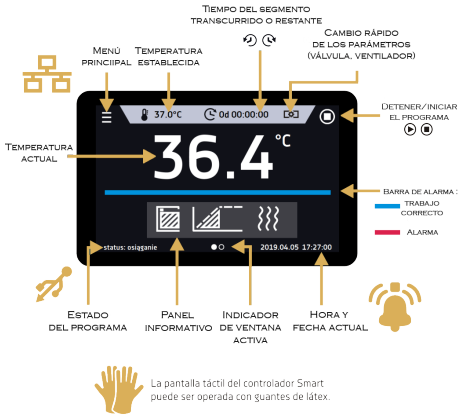www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 115L.

Ref. 8202

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC).
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Bandejas incluidas 2 de 7. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores
Other incubators


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom.
8202	115L.	660 x 1140 x 720mm.	460 x 540 x 450mm.	90 Kg.	0ºC / 70ºC	450W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

INCUBADORES REFRIGERADOS

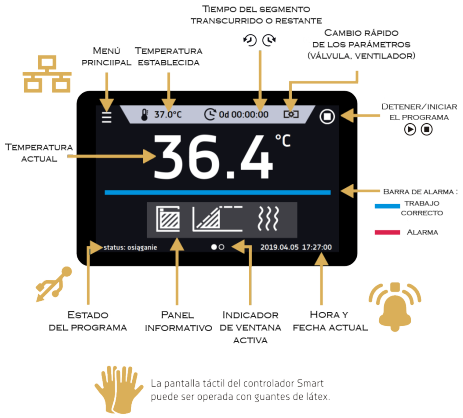www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 240L.

Ref. 8203

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC).
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Bandejas incluidas 3 de 10. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores
Other incubators


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom.
8203	240L.	820 x 1430 x 780mm.	600 x 800 x 510mm.	140 Kg.	0ºC / 70ºC	900W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

INCUBADORES REFRIGERADOS

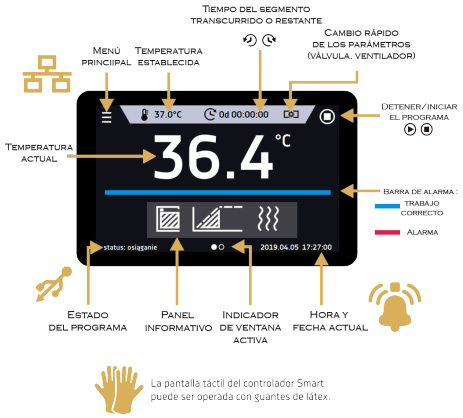www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 424L.

Ref. 8204

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC).
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Bandejas incluidas 3 de 14. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores
Other incubators


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom.
8204	424L.	1040 x 1680 x 780mm.	800 x 1040 x 510mm.	185 Kg.	0ºC / 70ºC	1300W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

INCUBADORES REFRIGERADOS

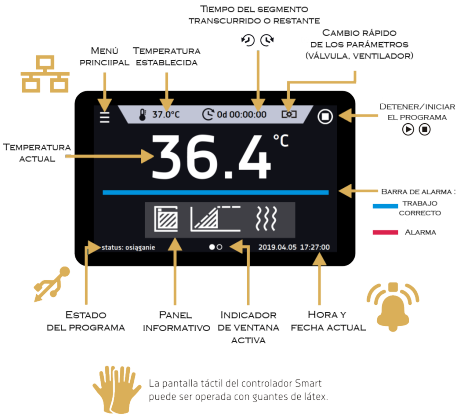www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 750L.

Ref. 8205

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC).
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Bandejas incluidas 5 de 16. Carga 100Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores
Other incubators


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom.
8205	750L.	1260 x 1910 x 880mm.	1040 x 1200 x 600mm.	275 Kg.	0ºC / 70ºC	1900W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

INCUBADORES REFRIGERADOS Plus

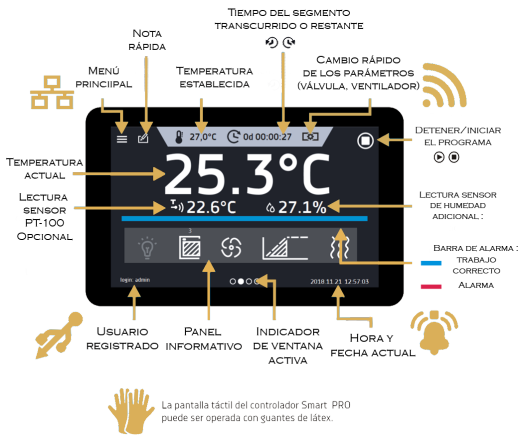www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 56L.

Ref. 8210Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Pantalla táctil grande (7”), en color. Resolución 0.1ºC
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Conexión ethernet y control remoto vía internet.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h).
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación.
* Bandejas de 2/5. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores

Other incubators


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8210P	56L.	610 x 1000 x 630mm.	400 x 390 x 350mm.	69 Kg.	0ºC / 100ºC	450W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

INCUBADORES REFRIGERADOS Plus

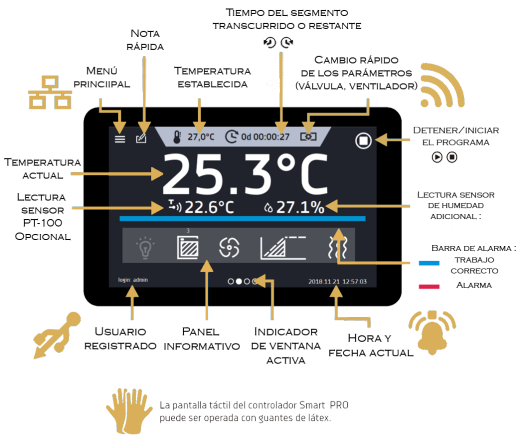www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 115L.

Ref. 8211Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Pantalla táctil grande (7"), en color. Resolución 0.1ºC
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Conexión ethernet y control remoto vía internet.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h).
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación.
* Bandejas incluidas 2 de 7. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores
Other incubators


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8211P	112L.	660 x 1140 x 720mm.	460 x 540 x 450mm.	90 Kg.	0ºC / 100ºC	450W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

INCUBADORES REFRIGERADOS Plus

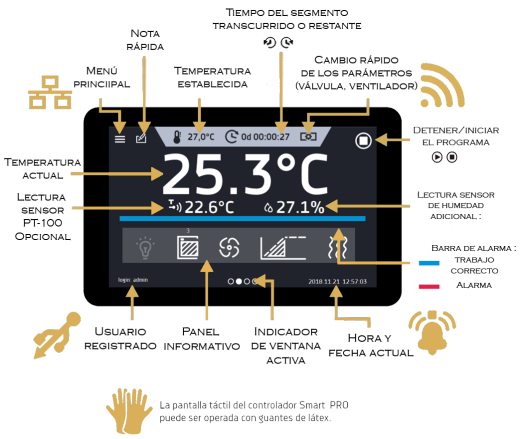www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 245L.

Ref. 8212Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Pantalla táctil grande (7”), en color. Resolución 0.1ºC
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Conexión ethernet y control remoto vía internet.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h).
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación.
* Bandejas incluidas 3 de 10. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores
Other incubators


Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8212P	245L.	820 x 1430 x 780mm.	600 x 800 x 510mm.	140 Kg.	0ºC / 100ºC	900W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

INCUBADORES REFRIGERADOS Plus

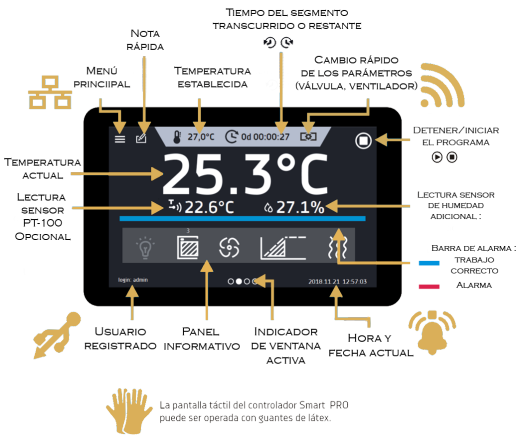www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 424L.

Ref. 8213Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Pantalla táctil grande (7”), en color. Resolución 0.1ºC
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Conexión ethernet y control remoto vía internet.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h).
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación.
* Bandejas incluidas 3 de 14. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores


Other incubators

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8213P	424L.	1040 x 1680 x 780mm.	800 x 1040 x 510mm.	185 Kg.	0ºC / 100ºC	1300W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

INCUBADORES REFRIGERADOS Plus

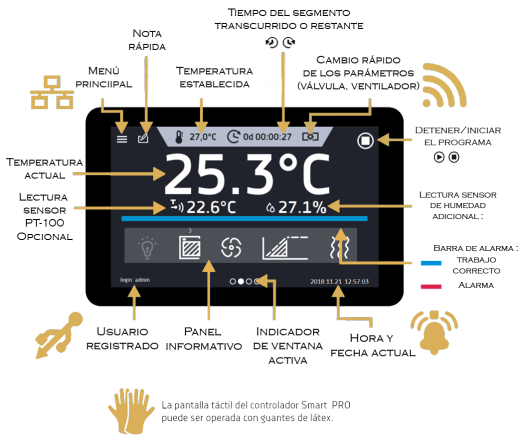www.bunsen.es





INCUBADOR REFRIGERADO 700L.

Ref. 8214Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Pantalla táctil grande (7"), en color. Resolución 0.1ºC
* Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Conexión ethernet y control remoto vía internet.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h).
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación.
* Bandejas incluidas 5 de 16. Carga 100Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Más incubadores
Other incubators

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8214P	700L.	1260 x 1910 x 880mm.	1040 x 1200 x 600mm.	275 Kg.	0ºC / 100ºC	1900W.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN