# BPW1260JEK5

## EASY LINE

## Lavachatas



Clasificados como Dispositivos Médicos de clase IIa según el nuevo Reglamento de Dispositivos Médicos, Reglamento (UE) 2017/745, los lavachatas Smeg permiten el tratamiento de distintos tipos de chatas, papagayos, jarras, lavatorios y recipientes similares, garantizando seguridad y alta productividad.

Configuraciones de lavado posibles: 1 chata y 2 papagayos, o 4 papagayos.

Puerta de acero inoxidable AISI 304, de apertura manual.

Excelentes resultados de lavado y desinfección gracias a:

- ✓ Sistema ZERO STEAM, que elimina la presencia de vapor evitando que escape al abrir la puerta, para mayor seguridad del usuario y un ambiente de trabajo más saludable.
- ✓ Ciclo de autodesinfección térmica sugerido por el equipo tras 24 horas de inactividad.

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Control electrónico | Microcontrolador |
| Pantalla | Pantalla gráfica a color con teclado táctil sobre vidrio |
| Indicación de alarmas | Sí, acústica y visual |
| Puerta | Puerta abatible de acero inoxidable |
| Apertura/Cierre | Manual |
| Interruptor general eléctrico | Opcional |
| Bloqueo de puerta y apertura de emergencia | Sí |
| Seguridad por desagüe obstruido | Sí |
| Control de fuga de químicos | Opcional |
| Control de rotación de aspersores | Sí |
| Trazabilidad | Almacena datos de los últimos 300 programas ejecutados (mín.) |
| Descarga de registros de ciclo | Sí, mediante memoria USB<br>Opcional, mediante conexión LAN y puerto serial RS232 |
| Indicador de avance y de fin de ciclo | Sí |

## Programas

| | |
|---|---|
| Número total de programas | 6 estándar + 5 de servicio + 10 personalizados |
| Programas estándar memorizados | 3 (Pr01 - papagayos, Pr02 – chatas normal, Pr03 – chatas intensivo) |
| Programas Eco estándar memorizados | 3 (Pr04 - ECO papagayos, Pr05 - ECO chatas normal, Pr06 - ECO chatas intensivo) |
| Programas personalizables y edición | Sí, hasta 10 |
| Inicio de programas | Desde el teclado |
| A0 ajustable | Sí, de 60 a 600 |

## Construcción

| | |
|---|---|
| Material de la cámara de lavado | AISI 304 |
| Material de la carcasa externa | AISI 304 |
| Dimensiones externas (AnxPxAl) | 600 x 450 x 1600 mm |
| Dimensiones con embalaje (AnxPxAl) | 890 x 990 x 2120 mm |
| Dimensiones internas (AnxPxAl) | 515 x 288 x 605 mm – 80L |
| Peso neto (kg) | 88 |
| Peso bruto (kg) | 100 |

## Equipamiento

| | |
|---|---|
| N° 18 boquillas de acción simultánea | Estándar |
| Bomba peristáltica de desincrustante | Sí, con sensor de nivel y control de dosificación |
| Bomba peristáltica de detergente | Opcional |
| Compartimento para detergente | Sí, para 2 bidones de 5 litros |
| Condensador de vapor | Sí |
| Sistema ZERO STEAM antivapor | Estándar |
| Sistema de ventilación para abatimiento de vapor con filtro HEPA H14 | Opcional |
| Sondas de temperatura en la cuba | N° 2 x PT 1000 CLASE B IEC 60751 |


## Opcionales de fábrica

| | |
|---|---|
| BPW-DRAINFLOOR | Sistema de desagüe al piso - se pide por separado |
| BPW-DRAINWALL | Sistema de desagüe a la pared - se pide por separado |
| BPW-IP21 | Protección IP21 |
| BPW-MSWITCH | Interruptor general eléctrico |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| BPW-B6010 | Base con patas regulables para limpiar debajo del equipo |
| BPW-BINTANK | Bandeja antigoteo del compartimento de detergente |
| BPW-EC-1 | Conexión eléctrica monofásica |
| BPW-EC-3 | Conexión eléctrica trifásica sin neutro |
| BPW-EDRY | Condensación de vapor por convección forzada con filtro HEPA H14 |
| BPW-LANI | Tarjeta LAN |
| BPW-232PRINT | Puerto serial RS232 para conexión de impresora |
| BPW-P1H | Bomba peristáltica adicional para dosificar detergente |
| BPW-PLEAK | Sensor de detección de fugas de químicos |
| BPW-PRINTE2 | Impresora externa para documentación en tiempo real e impresión del ciclo de lavado |
| BPW-RSPACER | Paneles laterales del equipo para 600 mm de profundidad |
| BPW-WFILTER | Filtros para las entradas de agua fría y caliente |
| TASC | Manguera de entrada de agua caliente con sistema AcquaStop |
| TASF | Manguera de entrada de agua fría con sistema AcquaStop |

## Canastillas

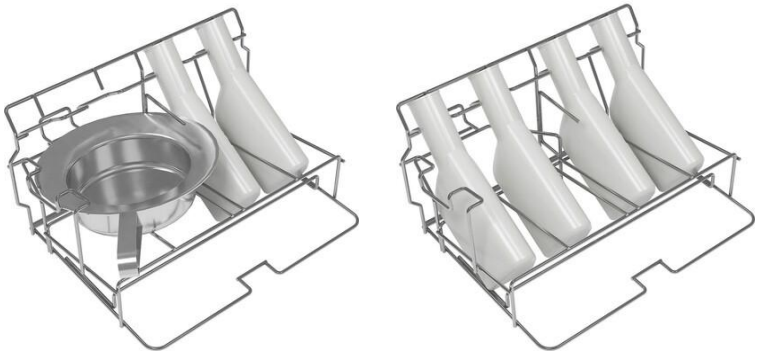

**R-1B2P-01**


CANASTILLA ESTÁNDAR PARA 1 CHATA Y 2 PAPAGAYOS

- Configuraciones posibles:
  - 1 Chata + 2 Papagayos
  - 4 Papagayos

**R-1B2P-02**

CANASTILLA MULTIFUNCIÓN PARA CHATAS, PAPAGAYOS Y JARRAS

- Otras configuraciones posibles:
  - 1 Chata + 1 Papagayo + 1 Jarra
  - 2 Jarras

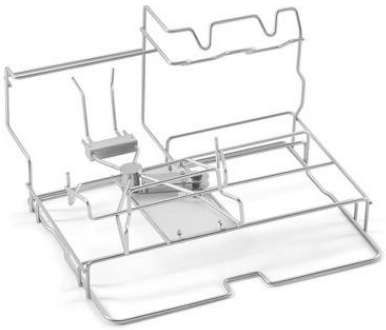

**R-1B2P-R**


SOPORTE GIRATORIO PARA CHATA – VERSIÓN MANUAL


- Ubicado en el panel interior de la puerta, permite la rotación y el consiguiente vaciado de los soportes.
- Configuraciones posibles:
  - 1 Chata + 2 Papagayos
  - 4 Papagayos

**R-1B1P-RAUT**

SOPORTE GIRATORIO PARA CHATA – VERSIÓN AUTOMÁTICA

- Carro con dispositivo de rotación automática de la chata para el tratamiento de 1 chata + 1 papagayo.
- La rotación de la chata se produce automáticamente al cerrar la puerta y permite vaciarla, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.

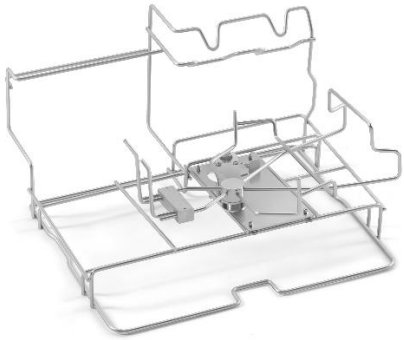

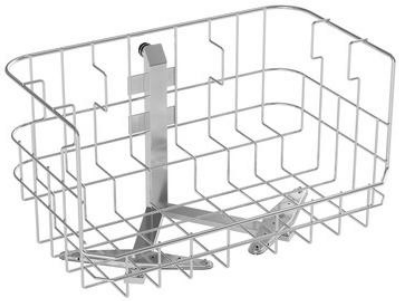

**R-UNIVE**

SOPORTE UNIVERSAL

- Canastilla especial para el lavado de cargas especiales, como jarras o lavatorios, alternativa a la carga estándar (sin brazos aspersores)

**R-CUT**

SOPORTE CORTADOR DE BOLSAS DE ORINA

- Canastilla especial patentada que permite el corte y exprimido automático de las bolsas de orina, facilitando el vaciado y drenaje de los fluidos.



## Accesorios de mobiliario

Para apoyar a los profesionales de la salud y completar el área de lavado, Smeg ofrece una amplia gama de accesorios de mobiliario que pueden adquirirse por separado.



Para más información, contacte a su gerente de zona o a instruments@smeg.it.

© **Smeg S.p.A -** Instruments

Via L. da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)

P. IVA: 01555030350

Tel. +39 0522 8211

instruments@smeg.it

# Requisitos de instalación


| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |
|---|---|
| Tensión | 400V 3N~ / PE / 50Hz / 8A (versión de 60Hz disponible) |
| Protección eléctrica requerida | 3P+N, 16 A |
| Potencia | 4500 W |
| Convertible a monofásico (kit opcional específico cód. BPW-EC-1) | 1/N/PE 230 V - 50 Hz – 3,3 kW máx. |
| Convertible a trifásico sin neutro (kit opcional específico cód. BPW-EC-3) | 230V 3~ - 50Hz - 13A – 4,5 kW máx. |

| CONEXIÓN DE AGUA | |
|---|---|
| Entrada de agua fría | sí, dureza máx. 42 °f, t máx. 25 °C |
| Entrada de agua caliente | sí, dureza máx. 42 °f, t máx. 60 °C |
| Conexión | 3/4" macho - DN20 |
| Caudal mín.-máx. | 10 – 18 l/min |
| Presión mín. de flujo | 100 kPa (1,0 bar) |
| Presión máx. | 600 kPa (6,0 bar) |

| CONEXIÓN DE DESAGÜE | |
|---|---|
| Conexión | ø 110 mm |
| Altura máx. | 400 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |

## Planos técnicos

*Desagüe a pared*

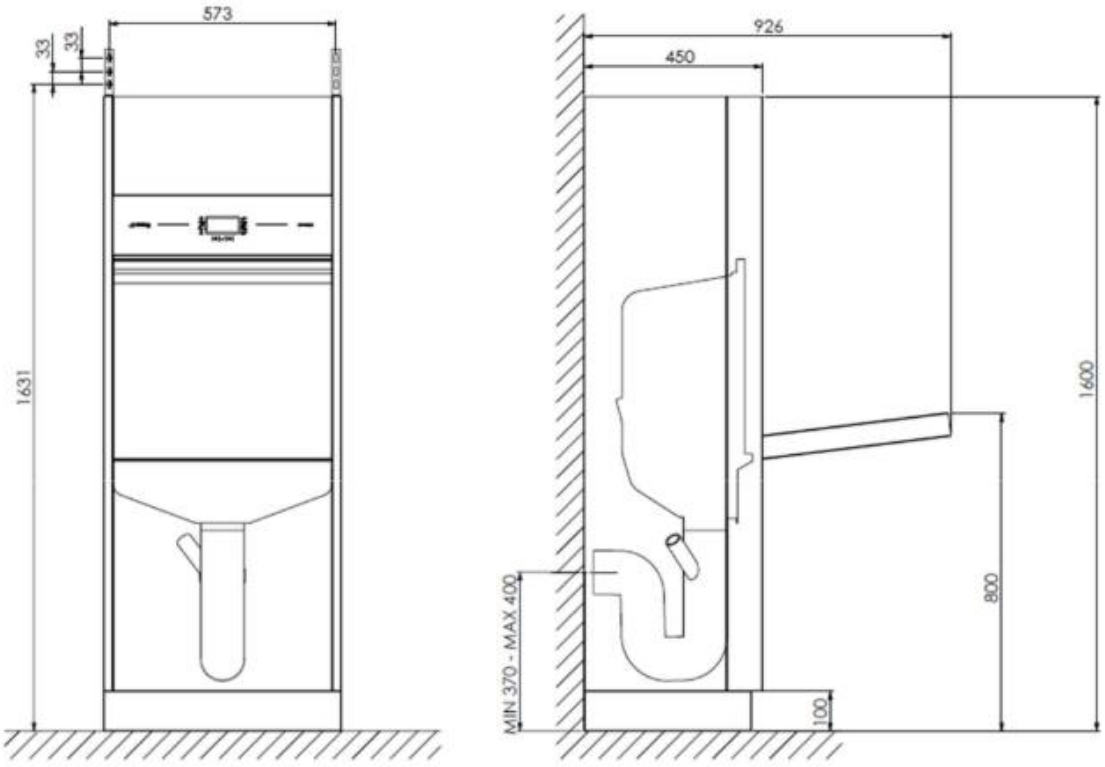


*Desagüe a piso*

